


# ÉCHANGEUR AVEC BRÛLEUR FUEL EN CONTAINER IMAC INOX

Les chauffages IMAC sont des appareils robustes pour les environnements les plus difficiles. Avec 200kW et une ventilation centrifuge, elles peuvent chauffer de grands volumes, chapiteaux, chantiers, entrepôts...

**BTP | INDUSTRIES | ÉVÉNEMENTIEL**



**IMAX INOX**

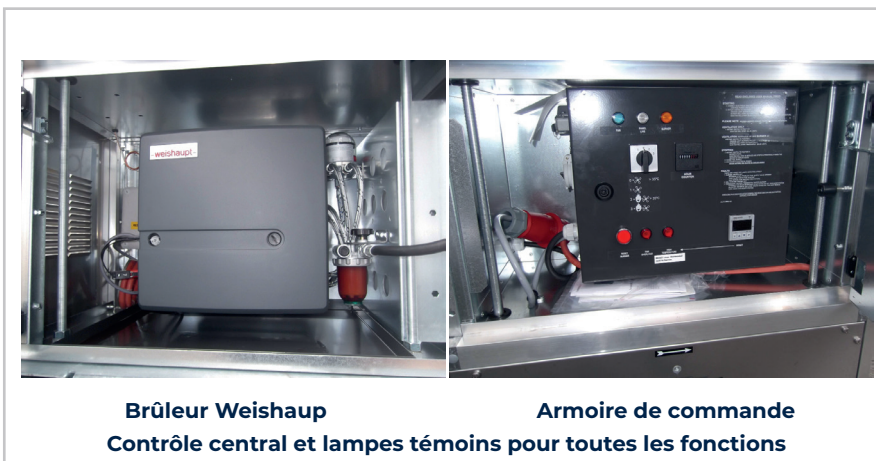

**Brûleur Weishaupt**

**Armoire de commande**

Contrôle central et lampes témoins pour toutes les fonctions

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		IMAC 2000 E <small>Disponible uniquement à la location</small>	IMAC 2000 S <small>Disponible uniquement à la location</small>
Puissance nominale	<b>kW</b>	<b>184</b>	<b>200</b>
Conso fuel max	<b>l/h</b>	<b>18,4</b>	<b>19,4</b>
Débit d'air chaud	<b>m<sup>3</sup>/h</b>	<b>15 000</b>	<b>12 000</b>
Contre pression max du ventilateur	<b>Pa</b>	<b>490</b>	<b>528</b>
Pression ventilation	<b>mm CE</b>	<b>50</b>	<b>80</b>
Intensité max	<b>A</b>	<b>10,4</b>	<b>7,5</b>
Tension (50 Hz)	<b>V</b>	<b>3 x 400 + N+ T *</b>	
Diamètre sortie de soufflage	<b>mm</b>	<b>1 x 600 - 2 x 500</b>	
Diamètre cheminée	<b>mm</b>	<b>200</b>	
Poids	<b>kg</b>	<b>600</b>	<b>545</b>
Dimensions	<b>L x l x H (cm)</b>	<b>300 x 80 x 137</b>	<b>240 x 80 x 137</b>

\* Option sans neutre, nous consulter

- Panneaux en inox sur chassis en acier galvanisé
- Brûleur Weishaupt fioul avec 2 allures en version industrielle. Fiabilité garantie.
- Contrôle du brûleur entièrement automatique avec prise de thermostat. Réarmement à distance sur armoire.
- Double sécurité de surchauffe à réarmement manuelle et électronique.
- Ventilateur centrifuge protégé électriquement. Grand débit d'air et haute pression.
- Coffret de commande équipé d'un inverseur de phase automatique, un compteur horaire et 5 fusibles. Interrupteur avec coupe circuit.
- Bride de sortie Ø 600 mm (bride de recyclage disponible en accessoire).
- Tête de distribution en 4 x 300 mm ou 2 x 500 mm disponible en option.